

ホーサープロテクター

特長

従来ホーサーロープは船舶の接触部、当り面での摩擦、磨耗による損傷が大部分を占めていました。これら当り面に、ホーサープロテクターを取り付けることにより、ロープの寿命を大幅にアップし、経済効果も大きくなりました。取り付け、取り外しは簡単、マジックテープでどの位置にも取り付けできます。

タグポート曳綱




船舶係留



用途

船舶用ホーサー、タグポート用曳綱、船舶用ロープ、養殖、定置、底曳等の水産漁業用ロープ、又は陸上用一般ロープ等、あらゆる繊維ロープの保護カバーに使用できます。

仕様

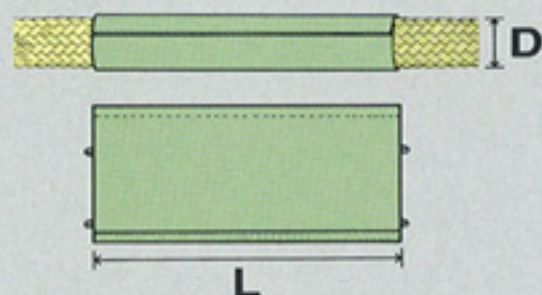

ロープ径(D)	長さ(L)
50~55	2.3.4.5 m
60~65	
70~75	
80	

※上記以外のサイズは別途承ります。